

SEGHE CIRCOLARI

SEGA CIRCOLARE

5604R

165 mm



DATI TECNICI

Lama	Ø 165 mm
Foro lama	Ø 20 mm
Profondità taglio	
90°	54 mm
45°	35 mm
Potenza assorbita	950W
Velocità a vuoto	5000 g/min
Peso	3,6 Kg


CARATTERISTICHE

- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati



5604R

303 

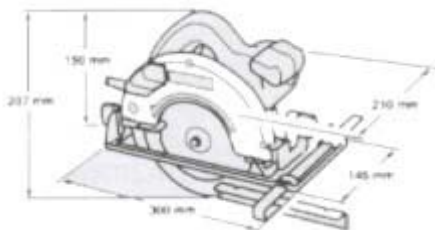

SEGA CIRCOLARE

5704R

190 mm



DATI TECNICI


Lama	Ø 190 mm
Foro lama	Ø 30 mm
Profondità taglio	
90°	66 mm
45°	46 mm
Potenza assorbita	1200W
Velocità a vuoto	4900 g/min
Peso	4,6 Kg

CARATTERISTICHE

- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati



303 

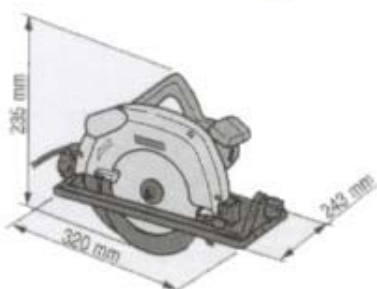

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO

SP6000K

Ø 165 mm



DATI TECNICI

Dimensioni lama	Ø 165 mm
	Ø foro 20 mm
Potenza assorbita	1300 W
Velocità a vuoto	2000-5200 g/min
Capacità di taglio	a 90° 56 mm
	a 45° 40 mm
	a 48° 38 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt
Peso	4,1 Kg



303 MW

CARATTERISTICHE

- Limitatore di profondità per tagli senza scheggiature
- Fermo corsa per taglio a 22,5°
- Posizione di blocco per una semplice sostituzione della lama
- Avviamento morbido
- Regolatore di velocità
- Regolazione da -1° a 48°
- Blocco a leva per binario guida
- Freno motore
- Limitatore di corrente contro i carichi
- Taglio a filo parete (18 mm)


ASPIRAZIONE

VARIE

TAGLIO

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lama TCT Ø 165 mm, chiave di servizio, giunto aspirazione, valigetta.



1943685-5

mm 1400

194367-7

mm 3000